


DANNMAN



DANNMAN

ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ

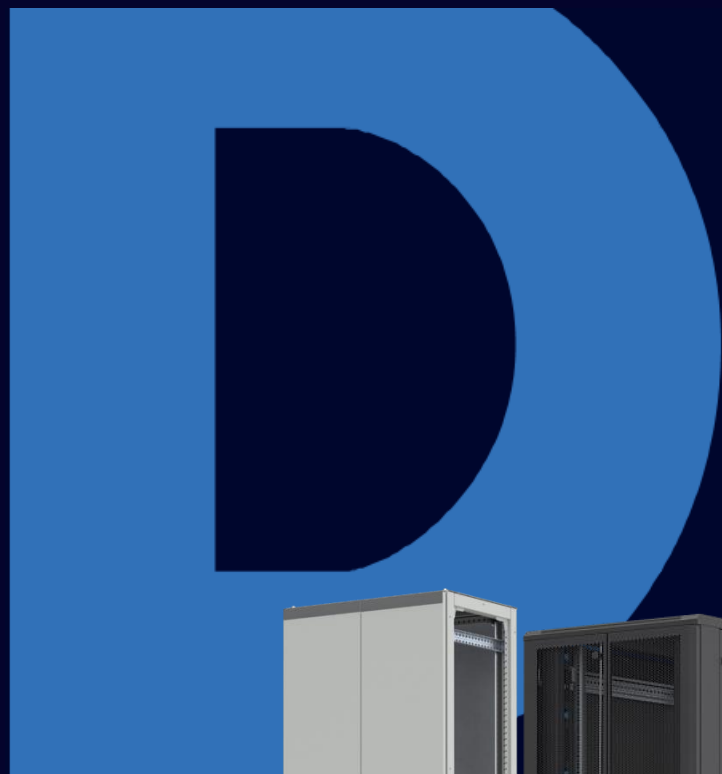

dannman.com

О компании DANNMAN: история и становление

DANNMAN
cabinet systems



2008

основание
производственной
компании Медиаскиф



2023

регистрация
бренда
DANNMAN



2015

запуск OEM
направления



Сегодня

- более 9000 реализованных проектов
- успешные OEM проекты
- более 10 надежных партнеров по всей стране
- стабильный рост доли рынка

DANNMAN: Производство и масштабы

DANNMAN
cabinet systems



Локация: Брестская область
(Беларусь)
Площадь: 4000 м²



География: офис в Москве,
партнёрская сеть по РФ и СНГ,
экспорт



Команда: 70+
специалистов, включая
конструкторов и инженеров



Производительность: до 10 000
шкафов в месяц
Ассортимент: более 1000
типоразмеров



Оборудование: TRUMPF, Salvagnini,
Mogielnicki и др.
Процесс: полный цикл — от листового
металла до готового изделия

Товарная линейка

Серверные 19" шкафы



Звукоизолирующие шкафы



Распределительные и промышленные шкафы



Напольные 19" шкафы




Настенные 19" шкафы



Всепогодные шкафы и боксы



Аксессуары для шкафов и стоек

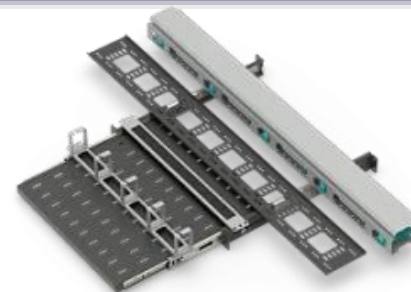

Блоки распределения питания



DANNMAN
cabinet systems

Настенные 19" шкафы

DANNMAN
cabinet systems



Степень защиты
IP20



Поставляется
в разобранном виде



Толщина профилей 2 мм



Цвет: серый (RAL7035)
черный (RAL9005)



Крепежный
комплект



Комплект
заземления



RAL
9005



RAL
7035



- Оптимальная цена
- Минимальные сроки поставки
- Варианты глубин: 450, 550, 650 мм
- Поставляется в 1 коробке



- Шкаф с несущими несъемными стенками
- Варианты глубин: 450, 600 мм
- Поставляется в 2 коробках



- Шкаф со съемными боковыми стенками
- Варианты глубин: 450, 600, 800 мм
- Поставляется в 2 коробках



- Шкаф со съемными боковыми стенками
- Шкаф можно поставить на ножки или ролики
- Варианты глубин: 450, 600, 800 мм
- Поставляется в 2 коробках

	WXU	WXD	WXP	WXP-F
Высота	6U, 9U, 12U, 15U, 18U	6U, 9U, 12U, 15U, 18U, 22U, 27U	6U, 9U, 12U, 15U, 18U, 22U, 27U	6U, 9U, 12U, 15U, 18U, 22U, 27U
Глубина	450, 550, 650 мм	450, 600 мм	450, 600, 800 мм	450, 600, 800 мм
Полезная глубина	395, 495, 595 мм	375, 525 мм	375, 525, 725 мм	375, 525, 725 мм
Ширина	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм
Тип двери	стеклянная, металлическая	стеклянная, металлическая	стеклянная, металлическая	стеклянная, металлическая
Съемные боковые стенки	да	нет	да	да
Задняя стенка	нет	да	да	да
Поворотная ручка	нет	да (стекло)	да (стекло)	да (стекло)
Кол-во 19" профилей	2	4	4	4
Ввод кабеля снизу / сверху	да	да	да	да
Установка вентиляторов	верх/низ (2 вент)	верх (2 вент)	верх (2 вент)	верх (2 вент)
Комплект заземления / щеточный ввод	да/нет	да/нет	да/да	да/да
Установка на ножки	нет	нет	нет	да
Нагрузка	65 кг	100 кг	85 кг	85/100 кг

Настенные 19" шкафы. Конкуренты



	WX серии ULTRA WXU	WX серии DRAFT WXD	WX серии PRIME WXP	WX серии PRIME(F) WXP(F)
Hyperline	–	TWL	TWB	TWB-F
Wrline	–	WR-TW	–	–
ЦМО	ШPH-Э	–	ШPH-M	–
Cabeus	WSC-05D	–	SH-05F	–
ITK/IEK	LINEA WE	–	LINEA W	–
DKC	–	R5STI	–	–
Lanmaster/TWT	NEXT TWT- CBWNG/TWTCBWNM	–	PRO TWT-CBWPG/TWT- CBWPM/TWT-CBW2	–
Datarex	–	–	DR-6XXXXXX	–

Настенные 19 дюймовые шкафы WXU

DANNMAN
cabinet systems

Установка вентиляторов
сверху

Ввод кабеля сверху

1 пара 19" профилей

Замок с защелкой на
стенках

Возможность доустановить 19"
профилей

Съемные стенки

Два типа дверей

Замок на двери

Установка вентиляторов
снизу

Ввод кабеля снизу

Толщина профилей 2 мм

Регулируемая глубина
установки профилей

IP20



Варианты глубин:
450, **550**, **650 мм**



**Комплект из 1
коробки**



Крепежный
комплект



Комплект
заземления




Настенные 19" шкафы WXU серия ULTRA



	DANNMAN WXU	ЦМО ШРН-Э	Cabeus WSC-05D	ITK LINEA WE
Конструкция	разобр (1 кор)	разобр (1 кор)	разобр (1 кор)	разобр (1 кор)
Степень защиты	IP20	IP20	IP20	IP20
Съемные боковые стенки	да	да	нет	нет
Задняя стенка	опция	опция	нет	опция
Замки на боковых стенках	да	да	нет	нет
Замок в двери	да	да	да	да
Поворотная ручка	нет	нет	нет	нет
Кол-во 19" профилей	2	2	2 (+2 опорн)	2
Толщина профилей	2 мм	2 мм	2 мм	1,5 мм
Глубина установки профилей	регулируется	регулируется	нет	регулируется
Доустановить профили	да	да	нет	да
Ввод кабеля сверху	да	да	да	да
Ввод кабеля снизу	да	да	да	да
Установка вентиляторов	верх/низ (2 вент)	верх/низ(2-3 вент)	верх (1 вент)	верх/низ(3 вент)
Щеточный ввод в комплекте	нет	нет	да	нет
Комплект заземления	да	да	нет	да
Крепежный комплект	да	да	да	да
Нагрузка	65-85 кг	65-85 кг	30 кг	50 кг

Настенные 19 дюймовые шкафы WXD

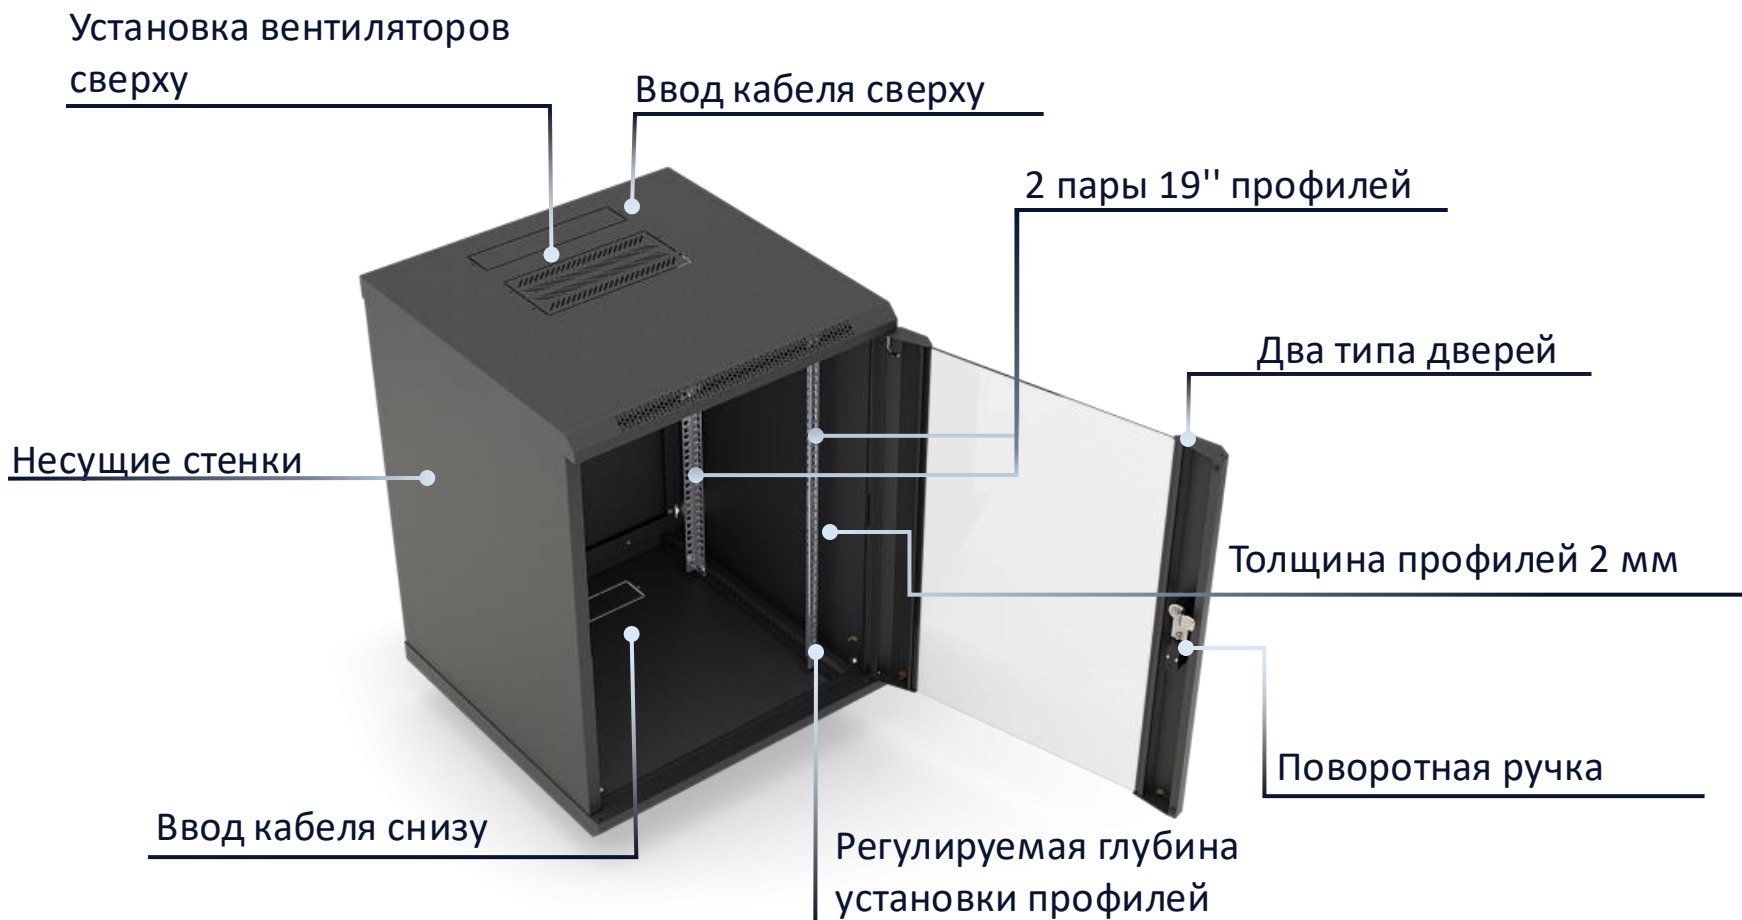

IP20



Шкаф с **несущими несъемными стенками**



Нагрузка: 100 кг



Крепежный комплект



Комплект заземления




Настенные 19" шкафы WXD серия DRAFT



	DANNMAN WXD	Hyperline TWL	Wrline WR-TW
Конструкция	разобр (2 кор)	собр	разобр (2 кор)
Степень защиты	IP20	IP20	IP20
Съемные боковые стенки	нет	нет	нет
Задняя стенка	да	да	да
Замки на боковых стенках	нет	нет	нет
Замок в двери	да	да	да
Поворотная ручка	да (стекло)	нет	нет
Кол-во 19" профилей	4	2	2
Толщина профилей	2 мм	2 мм	2 мм
Глубина установки профилей	регулируется	регулируется	регулируется
Доустановить профили	да	да	да
Ввод кабеля сверху	да	да	да
Ввод кабеля снизу	да	да	да
Установка вентиляторов	верх (2 вент)	верх (2 вент)	верх (2 вент)
Щеточный ввод в комплекте	нет	нет	нет
Комплект заземления	да	нет	нет
Крепежный комплект	да	нет	нет
Нагрузка	100 кг	60 кг	60 кг

Настенные 19 дюймовые шкафы WXR

DANNMAN
cabinet systems

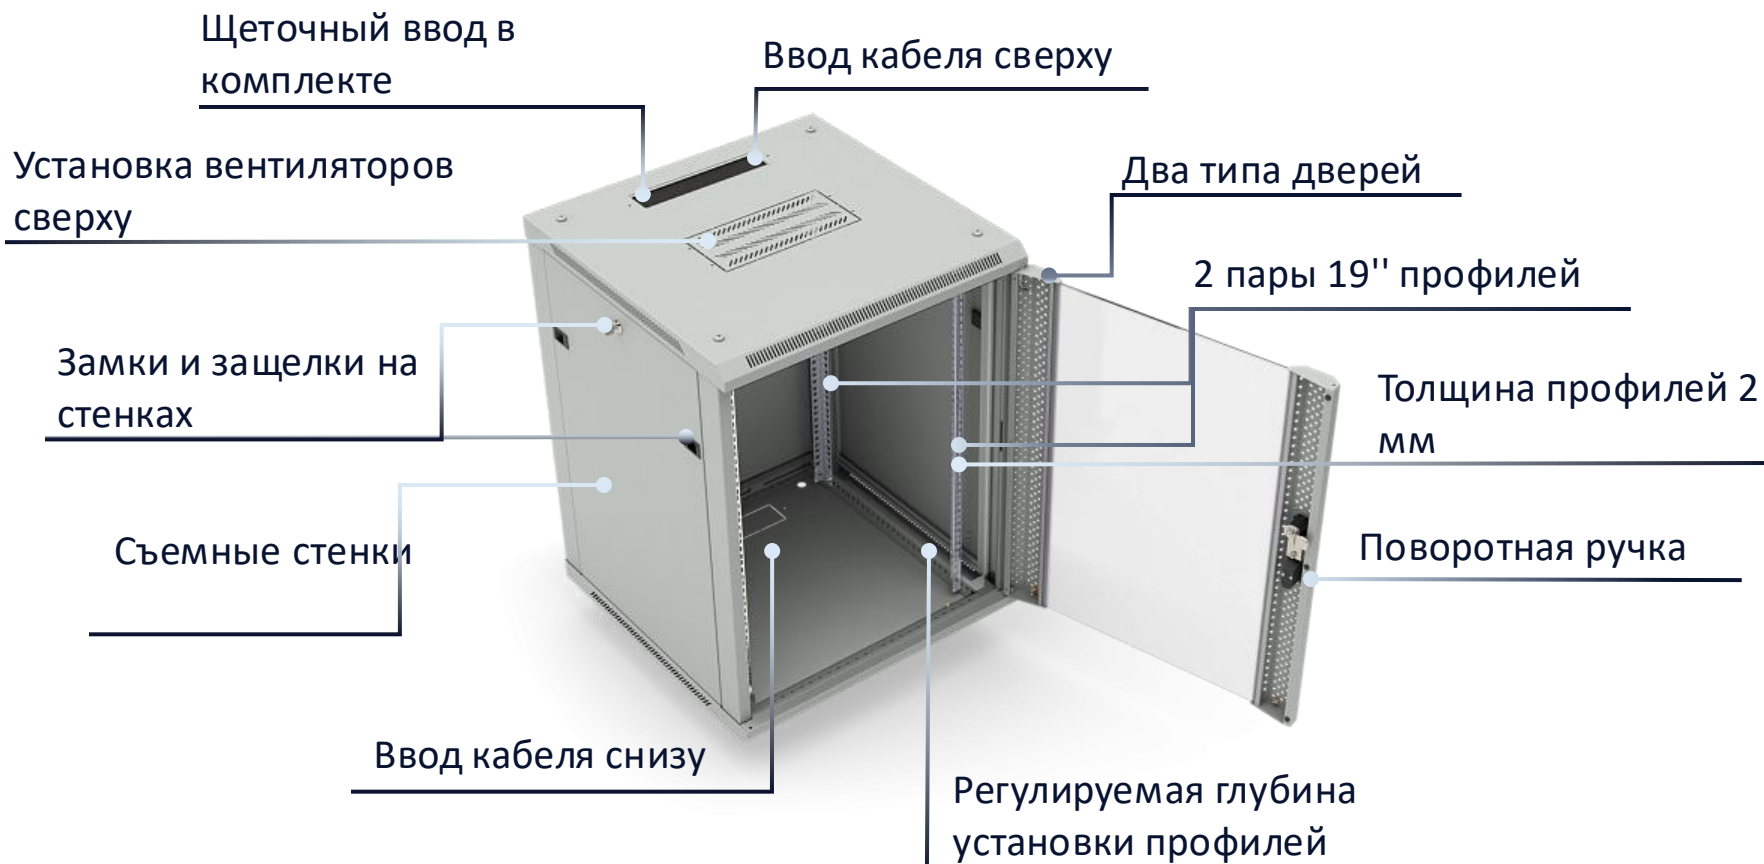

IP20



Шкаф со съемными боковыми стенками.



Крепежный комплект



Комплект заземления



Настенные 19" шкафы WXP серии PRIME

DANNMAN
cabinet systems



	DANNMAN WXP	Hyperline TWB	ЦМО ШРН-М	Cabeus SH-05F-R / SH-05F	ITK LINEA W
Конструкция	разобр (2 кор)	разобр (2 кор)	разобр (1 кор)	разобр (2 кор) / собранный	разобр (1 кор)
Степень защиты	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Съемные боковые стенки	да	да	да	да	да
Задняя стенка	да	да	да	да	да
Замки на боковых стенках	да	да	да	да	да
Замок в двери	да	да	да	да	да
Поворотная ручка	да (стекло)	да (стекло)	да	да	нет
Кол-во 19" профилей	4	4	2+2 нерегул.	4	4
Толщина профилей	2 мм	2 мм	2 мм	2 мм	1,5 мм
Глубина установки профилей	регулируется	регулируется	регулируется	регулируется	регулируется
Доустановить профили	да	да	да	да	да
Ввод кабеля сверху	да	да	да	да	да
Ввод кабеля снизу	да	да	да	да	да
Установка вентиляторов	верх (2 вент)	верх (2 вент)	верх/низ (2-3 вент)	верх (2 вент)	верх (3 вент)
Щеточный ввод в комплекте	да	да	нет	да	нет
Комплект заземления	да	да	да	нет	да
Крепежный комплект	да	да	да	да	да
Нагрузка	85 кг	60 кг	120-140 кг	50 кг / 60 кг	90 кг



Поставляется в разобранном виде, кроме шкафов серии AXS



Совместимость со всеми аксессуарами 19"



В крыше и основании предусмотрено отверстие под щёточный ввод и вентиляторный модуль



Толщина профилей 2 мм



Цвет: серый (RAL7035);
черный (RAL9005)



Комплект заземления



RAL 9005



RAL 7035

Напольные 19" шкафы

DANNMAN
cabinet systems



- Шкаф со съёмными боковыми стенками
- Степень защиты до IP30
- Поставляется в 5 коробках



- Шкаф с разделенными съёмными боковыми стенками
- Вертикальные кабельные организаторы (для шкафов шириной 800 мм)
- Распашные перфорированные двери
- Комплект из 5-6-ти коробок



- Шкаф с разделенными съёмными боковыми стенками
- Степень защиты до IP65
- Поставляется в разобранном виде
- Удобная ручка с 4х-точечным замком



- Снижение уровня шума до 18дБ(А) на расстоянии 1 метр от шкафа
- В комплекте микропроцессорная панель и блок распределения питания
- Поставляется в собранном виде
- Подберите цвет фасадов шкафа под стиль вашего офиса

	TXQ	SXT	NX IT	AXS
Высота	22U, 27U, 32U, 37U, 42U, 47U	22U, 27U, 32U, 37U, 42U, 47U, 48U	33U, 38U, 42U, 47U	12U, 18U, 24U, 32U, 38U, 42U
Глубина	600, 800, 1000 мм	800, 1000, 1200 мм	600, 800, 1000, 1200 мм	1155 мм
Полезная глубина	510, 710, 910 мм	710, 910, 1110 мм	510, 710, 910, 1110 мм	800 мм
Ширина	600, 800 мм	600, 800 мм	600, 800 мм	750 мм
Тип двери	стеклянная, перфорир. одност.	стеклянная, двойная перфорир.	одност.: стекл., перфорир., металл. двуст.: перфорир., металл.	ЛДСП панель со звукоизолирующим покрытием
Степень защиты	IP20 (IP30)	IP20	IP20, IP65	IP20
Съёмные боковые стенки	да	да/разделенные	да/разделенные	да
Поворотная ручка	1 точка	да/1/3 точки	да/4 точки	спереди замок/сзади ручка (1 точка)
Ввод кабеля снизу / сверху	да	да	опция	да/нет
Установка вентиляторов	верх/низ	верх/низ	верх опция/низ опция	предусмотрено от 3 до 9 вентиляторов отводимое тепло от 1,2 до 3,6 кВт
Комплект заземления / щеточный ввод	да/да	да/да	да/опция	да/да
Комплект регулируемых опор/роликов	да	да	опция	да
Кабельные организаторы	нет	в 800 мм	опция	да
Нагрузка	900 кг	1250 кг	1700 кг	до 1500 кг в зависимости от модели

Напольные шкафы. Конкуренты



DANNMAN	TX серии QUANT TXQ	SX серии TRITON SXT	NX IT	AX серия SILENCE
Hyperline	TTB	TTBR	—	—
Wrline	WR-TT	—	—	—
ЦМО	ШТК-С/ШТК-М	ШТК-СП/ШТК-МП	—	—
Cabeus	SH-05C, ND-05C	—	ND-SC	—
ITK/IEK	LINEA N/LINEA E	—	LINEA S	—
DKC	—	—	R5IT, IT-CQE	—
Lanmaster/TWT	TWT-CBB/TWT-CBA	—	—	SOUNDPROOF LAN-DC-CBSP
Datarex	DR-7XXXXXX	—	—	—
Lande	—	—	—	SOUNDproof LN-SP

Напольные 19 дюймовые шкафы TXQ

DANNMAN
cabinet systems



IP31



Шкаф со съемными боковыми стенками.



Крепежный комплект



Комплект заземления



Телеком 19"
шкафы TXQ
серии QUANT



	DANNMAN TXQ	Hyperline TTB/TTR	Wrline WR-TT	ЦМО ШТК-М	Cabeus SH-05C, ND-05C	ITK LINEA N
Конструкция	разобр (5 кор)	разобр (5-6 кор)	разобр (5 кор)	разобр (3 кор)	разобр (3 кор)	разобр (4 кор)
Степень защиты	IP20 (IP31)	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Съемные боковые стенки	да	да	да	да/раздел	да	да/раздел
Замки на боковых стенках	да	да	да	да	да	да
Замок в двери	да	да	да	да	да	да
Поворотная ручка	1 точка	3 точки	1 точка	3 точки	1 точка (3 точки)	3 точки (задн.стенк)
Кол-во 19" профилей	4	4	4	4	4	4
Толщина профилей	2 мм	2 мм	2 мм	2 мм	2 мм	2 мм
Глубина установки профилей	регулируется	регулируется	регулируется	регулируется	регулируется	регулируется
Доустановить профили	да	да	да	да	да	да
Ввод кабеля сверху	да	да	да	да	да	да
Ввод кабеля снизу	да	да	да	да	да	да
Установка вентиляторов	верх/низ	верх/низ	верх/низ	верх/низ	верх	верх
Щеточный ввод в комплекте	да	да	нет	нет	да	да
Комплект заземления	да	да	нет	да	нет	да
Крепежный комплект	да	да	да	да	да	да
Комплект регулируемых опор	да	да	да	да	да	да
Ролики	да	да	нет	нет	да	нет
Кабельные организаторы	нет	в 800 мм	нет	нет	нет	нет
Нагрузка	900 кг	800 кг	800 кг	1200 кг	800 кг	1000 кг

Серверные 19 дюймовые шкафы SXT **DANNMAN** cabinet systems



IP20



Шкаф с разделенными съемными боковыми стенками



Распашные перфорированные двери



Крепежный комплект



Комплект заземления



Серверные 19" шкафы
SX серии TRITON



	DANNMAN SXT	Hyperline TTBR	ЦМО ШТК-СП/ШТК-МП
Конструкция	разобр (5-6 кор)	разобр (5-6 кор)	сбран
Степень защиты	IP20	IP20	IP20
Съемные боковые стенки	да/раздел	да/раздел	да/раздел
Замки на боковых стенках	да	да	да
Замок в двери	да	да	да
Поворотная ручка	3 точки	3 точки	3 точки
Кол-во 19" профилей	4	4	4
Толщина профилей	2 мм	2 мм	2 мм
Глубина установки профилей	регулируется	регулируется	регулируется
Доустановить профили	да	да	да
Ввод кабеля сверху	да	да	да
Ввод кабеля снизу	да	да	да
Дно	да	да	нет/да
Установка вентиляторов	верх/низ	верх/низ	нет/верх
Щеточный ввод в комплекте	да	да	да
Комплект заземления	да	да	да
Крепежный комплект	да	да	нет
Комплект регулируемых опор	да	да	да
Ролики	да	да	да
Кабельные организаторы	в 800 мм	в 800 мм	лотки
Нагрузка	1250 кг	1000 кг	1350 кг

Серверные 19 дюймовые шкафы NX IT

DANNMAN
cabinet systems



Шкаф с разделенными съемными боковыми стенками



Ввод кабеля сверху (опционально)



Ввод кабеля снизу (опционально)



Установка вентиляторов вверх/низ (опционально)



Крепежный комплект



Комплект заземления




Серверные 19"
шкафы NX IT



	DANNMAN NX IT	Cabeus ND-SC	ITK LINEA S	DKC IT-CQE
Конструкция	разобр (6 кор)	разобр (5 кор)	собиран	разобр (10 кор)
Степень защиты	IP20-65	IP20	IP20	IP20
Съемные боковые стенки	да/раздел	да/раздел	да/раздел	да
Замки на боковых стенках	да	да	да	да
Замок в двери	да	да	да	да
Поворотная ручка	4 точки	3 точки	3 точки	3 точки
Кол-во 19" профилей	4	4	4	4
Толщина профилей	2 мм	2 мм	2 мм	2 мм
Глубина установки профилей	регулируется	регулируется	регулируется	регулируется
Доустановить профили	да	да	да	да
Ввод кабеля сверху	да	да	да	да
Ввод кабеля снизу	да	да	да	да
Дно	да	да	нет	да
Установка вентиляторов	верх/низ	верх	верх/низ	верх
Щеточный ввод в комплекте	нет	нет	нет	да
Комплект заземления	да	нет	да	да
Крепежный комплект	нет	да (30 шт)	да (20 шт)	нет
Комплект регулируемых опор	нет	да	да	да
Ролики	нет	да	нет	нет
Кабельные организаторы	нет	лотки	нет	нет
Нагрузка	1700	1500	1500	1500

19 дюймовые звукоизолирующие шкафы AX серии SILENCE

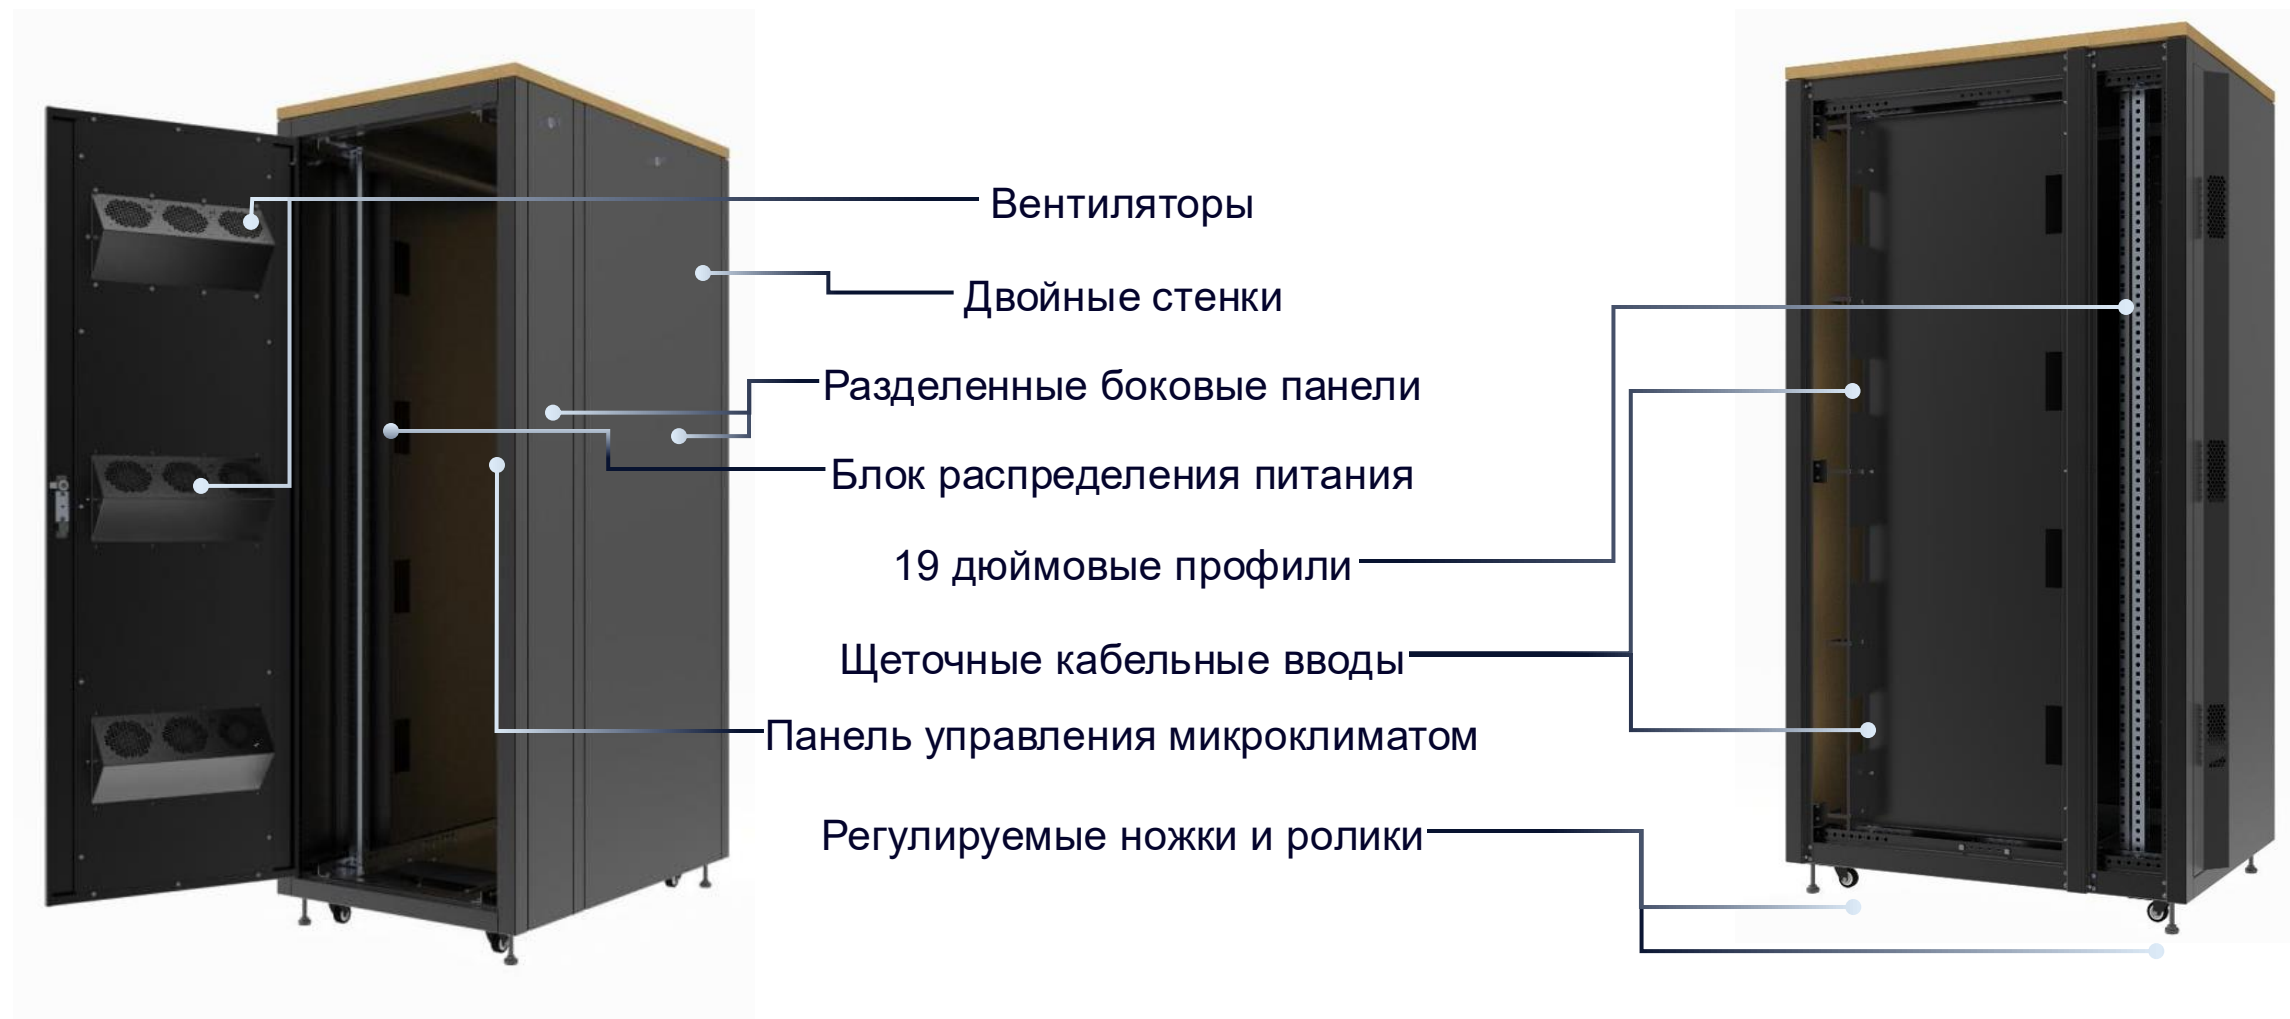

Звукоизолирующие шкафы




	Dannman SILENCE	LANDE SOUNDproof	Lanmaster SOUNDPROOF
Полезная высота, U	18, 24, 32, 38, 42	17, 32, 42	18, 24, 42
Ширина*глубина, мм	750*1155	750*1130	750x1130
Полезная глубина	800мм	740мм	—
Степень защиты	IP20	IP20	IP20
Цвет	Дуб, орех, сосна, белый, серый, черный	Клен, вишня, черный	Лиственница
Звукоизолирующий материал	Пенополиуретан со специальной пропиткой, ячейки в виде волны	Гибкий звукоизолирующий материал высокой плотности 75-100 кг/куб.м	Подкладка из акустической пены
Организация кабеля	вертикальные органайзеры с кабельными кольцами 87x58мм	вертикальные органайзеры с кабельными кольцами 87x58мм	18 и 24 U угловые кабельные лотки, 42U прямые кабельные лотки
Цоколь	нет	да (70мм)	да
Кабельный ввод	Регулируемый, с обрезиненными краями, макс. размер 200*200мм.	Регулируемый, с обрезиненными краями, макс. размер 350x150 мм.	Предусмотрено 4 щеточных ввод
Доп. оборудование	Микропроцессорная панель и блок распределения питания	—	—

Аксессуары для шкафов и стоек

DANNMAN
cabinet systems

Полки для оборудования

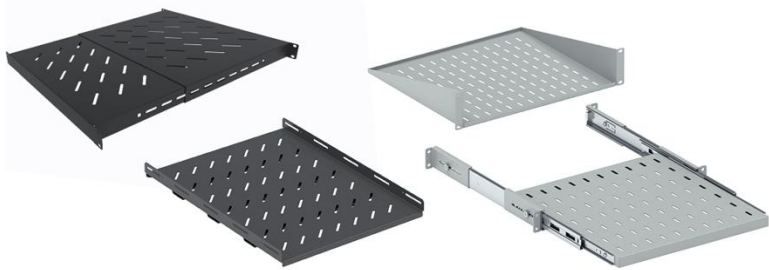


Панели управления климатом



Вентиляторные панели



Кабельные организаторы

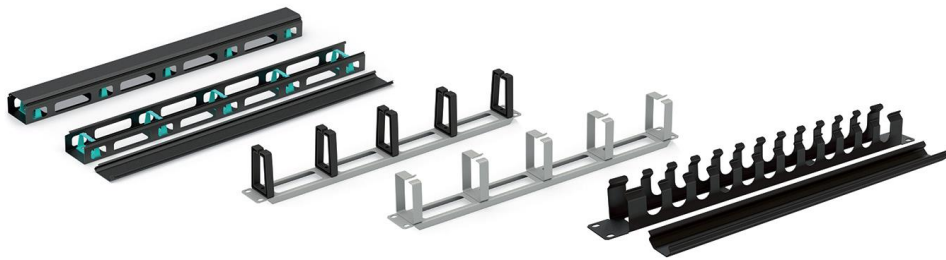


Профили



Аксессуары для шкафов и стоек

DANNMAN
cabinet systems


Цоколи

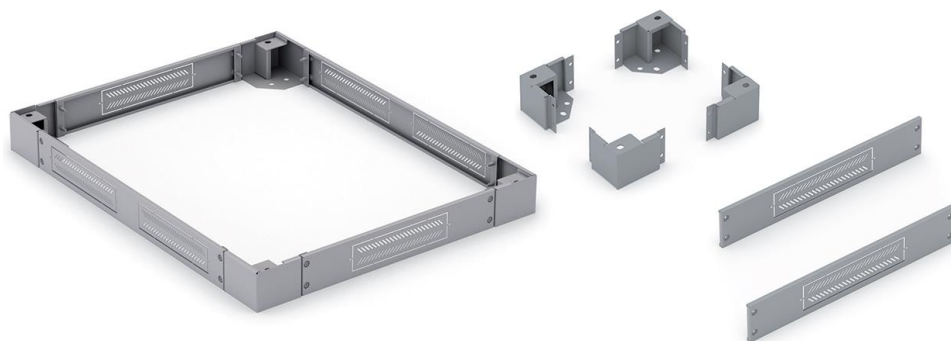

Панели 19 дюймов



Крепёж и монтажные
элементы

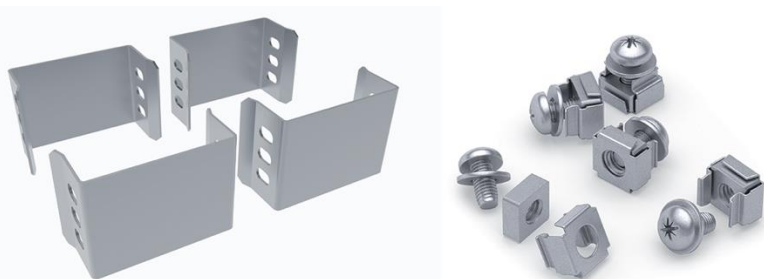

Опорные уголки



Заземление



Блоки распределения питания. Две серии SDF и SDZ.



	S D F	S D Z
10 дюймов	да	–
19 дюймов	да	да
Вертикальные	да	–
Изменяемый угол крепления	–	да

Блоки распределения питания серия SDF



Типы розеток

	Schuko	IEC320 C13	Schuko+IEC320 C13	IEC320 C13 + IEC320 C19
10 дюймов	+	–	–	–
19 дюймов	+	+	+	–
Вертикальные	+	–	+	+

Типы вводов

	IEC320 C14	Шнур Schuko	Шнур IEC320 C14	Клеммная колодка	IEC 60309 16A	IEC 60309 32A	IEC320 C20
10 дюймов	+	–	–	–	–	–	–
19 дюймов	+	+	+	+	–	+	–
Вертикальные	–	+	+	+	+	+	+

Дополнительные опции

	Инд	Выключатель	Автомат	УЗО	Амперметр/ Вольтметр	Защита	Удаленный мониторинг
10 дюймов	–	+	–	–	–	–	–
19 дюймов	+	+	+	+	+	–	–
Вертикальные	–	+	+	+	+	+	+



Надёжный конструктив – продуманная и проверенная конструкция, усиленные элементы, обязательное тестирование и сертификация (IP, ГОСТ) гарантируют удобство эксплуатации, долговечность шкафов и соответствие всем стандартам.



Закрывает 90% типовых задач – широкий типовой ряд (настенные, напольные, всепогодные, шумопоглощающие модели) покрывает практически весь спрос интегратора, позволяя вам предлагать готовое решение под большинство запросов.



Качественная фурнитура – используем фурнитуру только от проверенных поставщиков из Европы и Китая, что гарантирует долговечность и надежность.



Стабильное качество – собственное производство полного цикла и строгий контроль на всех этапах обеспечивают неизменно высокое качество нашей продукции.



Конкурентная цена – оптимальное соотношение цены и качества: европейский уровень изготовления при доступной стоимости благодаря эффективной организации собственного производства.



Поддержка и сервис – мы обеспечиваем техническую поддержку: наши инженеры помогают подобрать и адаптировать решение под ваши задачи, оперативная гарантийная поддержка при возникновении вопросов.

DANNMAN
cabinet systems

Вопросы?



dannman.com